



INSTALAÇÃO

NEXT
audiocom




HOME




PORTÁTIL

nextaudiocom.com

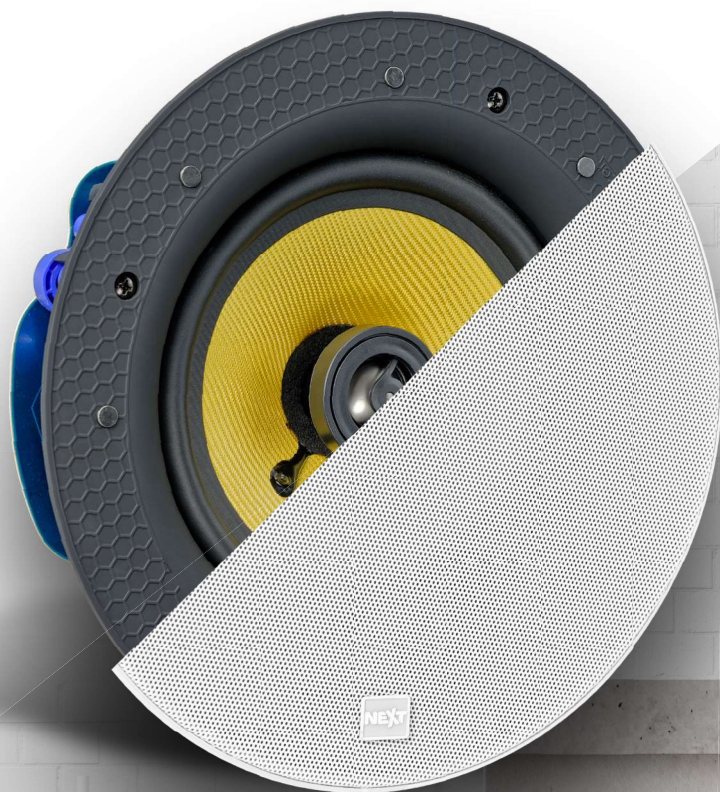

COLUNAS
INSTALAÇÃO



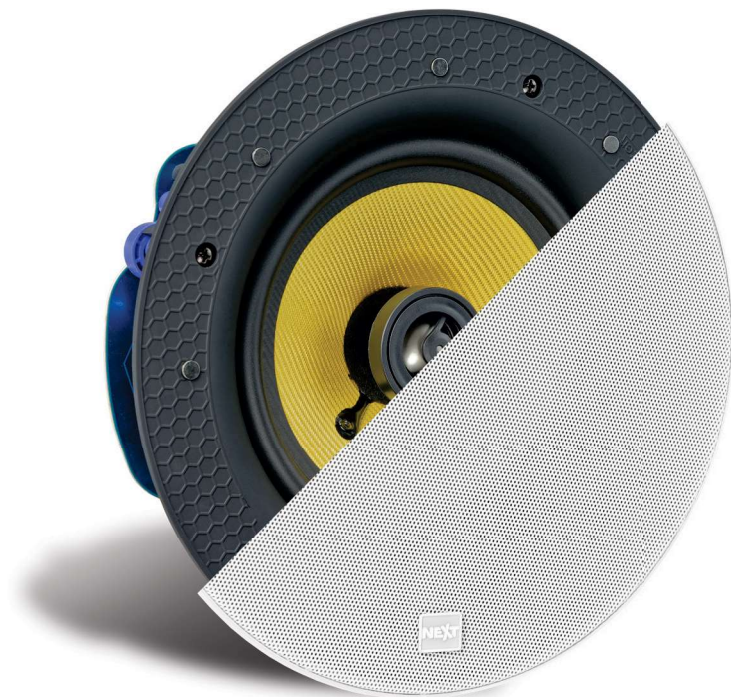

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 65Hz - 20kHz

Cobertura Nominal: 100° Cônica

Potência RMS: 60W

Impedância Nominal: 8Ω (sem ligação ao transformador)

SPL Máximo (Calculado): 110.8dB

Posições de Potência do Transformador 100V: 30W, 15W, 7.5W

Posições de Potência do Transformador 70V: 15W, 7.5W, 3.75W

Altifalante de Graves: Altifalante de 6.5" em Polímero Reforçado

Tweeter: Tweeter de 0.75" Ajustável (±10°) Cúpula de Titânio

Funcionalidades Especiais: Equalizador Ambiental (±3dB)

Dimensões (Ø x P): 234 x 87mm (9.21 x 3.43")

Peso Líquido: 1.79kg (3.94lb)

Acessórios:

- Grelha Magnética sem Aro, Preta para NEXT Audiocom C6 PRO (não incluída)

C6 PRO

COLUNA DE TETO PREMIUM 6.5"



Entrada
100V/8Ω



Proteção
Driver Agudos



Design
Sem Aro



Logótipo
Destacável




Equalizador
Ambiental



Grelha
Magnética

EQUALIZADOR AMBIENTE

UTILIZE O EQUALIZADOR DE AMBIENTE PARA QUE O SOM DA SUA COLUNA SE ADAPTE ÀS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DA SUA INSTALAÇÃO



TWEETER DIRECIONÁVEL

AJUSTE A POSIÇÃO DO TWEETER DIRECIONANDO O SOM PARA ONDE DESEJA, DEFININDO ASSIM, COM PRECISÃO, AS SUAS ÁREAS DE COBERTURA

GRELHA CUSTOMIZÁVEL

COMO OPCIONAL, PODE ADQUIRIR A GRELHA EM PRETO, OU EM ALTERNATIVA, PINTAR AS SUAS GRELHAS NA COR DESEJADA




ACTIVE PASSIVE


Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 62Hz - 20kHz

Cobertura Nominal: 100° Cônica

Potência de Amplificação: 30W + 30W (Saída para a Coluna Passiva)

Impedância Nominal: 8Ω (C6B Pro Slave)

SPL Máximo (Calculado): 107dB (2 Altifalantes Acoplados)

Altifalante de Graves: Altifalante 6.5" c/ Cone de Polipropileno

Tweeter: Tweeter de 0.75" Ajustável (±10°) Cúpula de Seda

Entrada de Sinal de Áudio: Bluetooth Stereo V5.0 aptX e Linha Stereo (2 x RCA)

Funcionalidades Especiais: Instalação sem Ferramenta, Controlo Remoto, Limitador, Interruptor Mono-Stereo

Presets DSP: 10 Presets

Alcance sem Fios: >10m (32.8ft)

Dimensões (Ø x P): 234 x 105mm (921 x 4.1")

Peso Líquido: Master - 1.5kg (3.3lb) -- Slave - 1.5kg (3.3lb)

Acessórios:

- Grelha Magnética sem Aro, Preta para NEXT Audiocom C6B PRO (não incluída)

C6B PRO PAR ATIVA + PASSIVA

COLUNAS DE TETO BLUETOOTH PREMIUM 6.5"



Controlo Remoto



Presets Dedicados



Design Sem Aro



Logótipo Destacável



Grelha Magnética



aptX
Baixa Latência

BLUETOOTH aptX LL

TIRE PARTIDO DO BLUETOOTH APTX DE BAIXA LATÊNCIA PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS DE FORMA CÔMODA E PRÁTICA



TWEETER DIRECIONÁVEL

COM O SEU TWEETER DIRECIONÁVEL SERÁ POSSÍVEL ORIENTÁ-LO PARA ONDE PRETENDER, DIRECIONANDO O SOM PARA ONDE DESEJAR

CONTROLO REMOTO

TENHA TODAS AS FUNCIONALIDADES DA C6B PRO NA SUA MÃO, USANDO O CONTROLO REMOTO SEM FIOS



nextaudiocom.com



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-10dB): 70Hz - 16kHz

Cobertura Nominal: 85° Cônica

Potência RMS: 6W

SPL Máximo (Calculado): 97.8dB

Posições de Potência do Transformador:

100V: 6W, 3W, 1.5W

70V: 3W, 1.5W, 0.75W

Altifalante: Altifalante de 6.5" de Duplo Cone

Dimensões (Ø x P): 190 x 79mm (7.48 x 3.11")

Peso Líquido: 0.67kg (1.48lb)

C6

COLUNA DE TETO 6.5"



Design
Discreto



Entrada
100V Linha



Design
Sem Aro



Logótipo
Destacável



Fácil
Instalação



Design
Ultra-Fino

PREÇO COMPETITIVO

A COLUNA DE TETO C6 É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA A SUA INSTALAÇÃO COM RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE MUITO ACIMA DA MÉDIA



INSTALAÇÕES EM ESCALA

UMA ÓTIMA SOLUÇÃO PARA A SUA INSTALAÇÃO EM LARGA ESCALA
EX: CENTROS COMERCIAIS, PAVILHÕES, EMPRESAS, ETC

SISTEMA FÁCIL CONEXÃO E MULTI-TAP

TIRE PARTIDO DO CONECTOR FAST MULTI-TAP PARA UMA FÁCIL E RÁPIDA LIGAÇÃO DAS SUAS C6 NA POSIÇÃO DE POTÊNCIA PRETENDIDA





P6

COLUNA PENDENTE 6.5"



Entrada
100V/8Ω



Cabo Suspensão
Incluído



Design
Discreto



Fácil
Instalação



Logótipo
Destacável



À Prova
de Água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 90Hz - 20kHz

Cobertura Nominal: 90° Cônica

Potência RMS: 40W

Potência Nominal: 80W (8Ω)

Impedância Nominal: 8Ω

SPL Máximo (Calculado): 104dB

Posições de Potência do Transformador 100V: 5W, 10W, 20W, 40W

Posições de Potência do Transformador 70V: 2.5W, 5W, 10W, 20W

Altifalantes de Graves: Altifalante de 6.5" Com Cone de Polipropileno

Tweeter: Tweeter 1" Com Cúpula de Seda

Classificação IP: IP66

Dimensões (L x A x P): 208x280x208mm (8.19x11x8.19")

Peso Líquido: 3kg (6.61lb)

Acessórios:

- Acessório de Parede para NEXT Audiocom P6 (não incluído)
- Acessório de Jardim para NEXT Audiocom P6 (não incluído)

SUORTE DE PAREDE

COM O SUORTE DE PAREDE PODERÁ TRANSFORMAR A SUA P6 NUM PROJECTOR DE SOM DE PAREDE COM ROTAÇÃO HOR./VER. AJUSTÁVEL



TRANSFORMADOR INTEGRADO

FACILMENTE SELECIONE A POTÊNCIA E A IMPEDÂNCIA PRETENDIDA. O CONETOR DUPLO FACILITA A LIGAÇÃO DE VÁRIAS P6 EM PARALELO



ACESSÓRIO DE EXTERIOR

PODERÁ USAR A SUA P6 COMO COLUNA DE EXTERIOR, COM PROTEÇÃO IP66 E POSSIBILIDADE DE USO EM JARDIM





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 150Hz - 20kHz

Cobertura Nominal: 120° Cônica

Potência RMS: 15W

Potência Nominal: 30W

Impedância Nominal: 8Ω

Sensibilidade (1W 1m): 87dB

SPL Máximo (Calculado): 102dB

Altifalante: Altifalante de 2.75" Full Range

Conectores de Entrada: Terminal de Blocos do Tipo Phoenix

Grelha: Grelha de Plástico Acusticamente Transparente

Material da Caixa: Plástico ABS Ultra-Resistente

Dimensões (LxAxP)mm: 95x93x108mm (3.7"x3.7"x4.3")

Peso Líquido: 0.5kg (1.1lb) - cada W3

Peso Bruto: 1.2kg

W3 PAR

COLUNA MINI SATÉLITE 3"



Apto para Surround



Ajuste Vertical & Horizontal



Dimensões Reduzidas



Fácil Instalação



Suporte Incluído



Design Discreto

SUPOORTE AJUSTÁVEL

AS SUAS COLUNAS W3 INCLUEM UM SUPORTE DE FÁCIL INSTALAÇÃO QUE PERMITE UM AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL



DESIGN ELEGANTE E DISCRETO

A FIM DE MANTER O DESIGN SEMPRE ELEGANTE NA SUA INSTALAÇÃO, O LOGOTIPO É PROPORCIONALMENTE PEQUENO E DISCRETO

FÁCIL INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DAS SUAS W3 É FÁCIL E PRÁTICA, COM UM ENCAIXE PARA O SUPORTE INCLUÍDO E A FICHA PHOENIX PARA LIGAÇÃO





WHITEBLACK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 90Hz - 18kHz

Cobertura Nominal: 100°H x 100°V

Potência RMS: 20W

Potencial Nominal: 40W

Impedância Nominal: 8Ω

Sensibilidade (1W, 1m): 86dB

SPL Máximo (calculado): 99dB

Posições de Potência do Transformador: 1.25W, 2.5W, 5W, 10W

Altifalante de Graves: Altifalante de Polipropileno de 4"

Tweeter: Tweeter de 0.5" com Cúpula de Mylar

Conectores de Entrada: Bornes de Ligação

Material da Caixa: Polipropileno de Alta Qualidade

Dimensões (LxAxP): 140x215x135mm - c/ Suporte em U 140x245x158mm

Peso Líquido: 1.8kg (3.97lb) - Suporte em U incluído

W4 PAR

COLUNA PASSIVA 4" (8Ω/100V)

8Ω

Entrada Baixa
Impedância

100V

Entrada
100V Linha



Instalação
Hor./Ver.



Fácil
Instalação



Suporte
Incluído



Design
Discreto

SUPOORTE REGULÁVEL

INSTALE A SUA W4 DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES AJUSTANDO O MANÍPULO DEPOIS DE COLOCADA NA POSIÇÃO PRETENDIDA



TRANSFORMADOR INTEGRADO

ADAPTE A W4 ÀS CARACTERÍSTICAS DA SUA INSTALAÇÃO SELECIONANDO A POTÊNCIA PRETENDIDA ATRAVÉS DE UM DISCRETO COMUTADOR

PRETO E BRANCO

PARA ESTAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTÉTICAS DA SUA INSTALAÇÃO, AS COLUNAS W4 ESTÃO DISPONÍVEIS EM PRETO E BRANCO



COLUNAS
PAREDE



nextaudiocom.com


WHITEBLACK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 70Hz - 18kHz

Cobertura Nominal: 100°H x 100°V

Potência RMS: 40W

Potencial Nominal: 80W

Impedância Nominal: 8Ω

Sensibilidade (1W, 1m): 88dB

SPL Máximo (calculado): 104dB

Posições de Potência do Transformador: 3.75W, 7.5W, 15W, 30W

Altifalante de Graves: Altifalante de Polipropileno de 6.5"

Tweeter: Tweeter de 1" com Cúpula de Seda

Conectores de Entrada: Bornes de Ligação

Material da Caixa: Polipropileno de Alta Qualidade

Dimensões (LxAxP): 205x310x195mm - c/ Suporte em U 250x345x225mm

Peso Líquido: 4kg (8.82lb) - Suporte em U incluído

W6 PAR

COLUNA PASSIVA 6.5" (8Ω/100V)

8Ω

Entrada Baixa
Impedância

100V

Entrada
100V Linha



Instalação
Hor./Ver.



Fácil
Instalação



Suporte
Incluído



Design
Discreto

SUPOORTE REGULÁVEL

INSTALE A SUA W6 DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES AJUSTANDO O MANÍPULO DEPOIS DE COLOCADA NA POSIÇÃO PRETENDIDA



TRANSFORMADOR INTEGRADO

ADAPTE A W6 ÀS CARACTERÍSTICAS DA SUA INSTALAÇÃO, SELECIONANDO A POTÊNCIA PRETENDIDA ATRAVÉS DE UM DISCRETO COMUTADOR




PRETO E BRANCO

PARA ESTAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTÉTICAS DA SUA INSTALAÇÃO, AS COLUNAS W6 ESTÃO DISPONÍVEIS EM PRETO E BRANCO



nextaudiocom.com

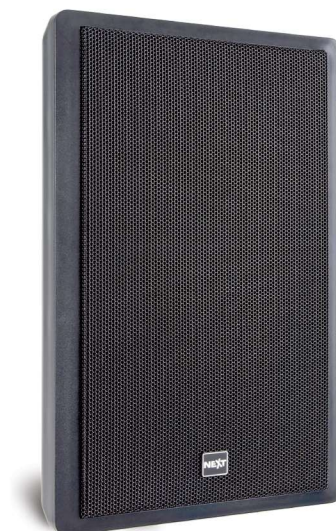

W5F PAR

COLUNA DE PAREDE ULTRA-FINA 5.25"



Entrada Baixa
Impedância



Proteção
Driver Agudos



Logótipo
Destacável



Fácil
Instalação



Design
Ultra-Fino



Design
Discreto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 100Hz - 20kHz

Cobertura Nominal: 110°H x 110°V

Potência RMS: 25W

Potência Nominal: 50W

Impedância Nominal: 8Ω

Sensibilidade (1W, 1m): 89dB

SPL Máximo (calculado): 106dB

Altifalante de Graves: Altifalante 5.25" com Íman Invertido

Tweeter: Tweeter de 0.5" com Cúpula de Mylar

Conectores de Entrada: Bloco de Terminais de Mola

Material da Caixa: Plástico ABS

Dimensões (LxAxP): 183x271x38mm (7.2x10.67x1.5")

Peso Líquido: 0.9kg (1.98lb)

DESIGN ULTRA-FINO

COM O SEU DESIGN ULTRA-FINO AS COLUNAS FLAT W5F AJUSTAM-SE A TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES ONDE O DESIGN É FUNDAMENTAL



INSTALAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES

COM OS SISTEMAS DE CONEXÃO E SUPORTE SIMPLES USADOS, INSTALE AS SUAS W5F COM A MÁXIMA FACILIDADE E COMODIDADE

LOGO DESTACÁVEL

O LOGÓTIPO DESTACÁVEL ACENTUA A EXCLUSIVIDADE DA SUA INSTALAÇÃO, INTEGRANDO AS SUAS W5F NO AMBIENTE PRETENDIDO



SOON
AVAILABLE
1st QUARTER
2021



WHITEBLACK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 32Hz-200Hz

Potência RMS: 100W

Potência Nominal: 200W

Altifalante de Subgraves: Altifalante de 10" com Cone de Polipropileno

Entrada de Sinal de Áudio: Entrada de Linha Stereo, Entrada de Alto Nível

Saída para colunas: Saída de Alto Nível

Conectores de Entrada: 2 x RCA, Terminais de Mola

Fonte de Alimentação: AC 115V/230V, 50/60Hz

Funcionalidades Especiais: Altifalante Down-Firing Invisível,

Ajuste de Frequência do Filtro Passa-Baixos

Material da Caixa: MDF Não-Reverberante

Dimensões: (LxAxP): 300 x 394 x 328mm (11.8 x 15.5 x 12.9")

Peso Líquido: 9.54Kg (21lb)

S10

SUBWOOFER ATIVO 10"



Entrada
RCA



IN / OUT de
Alto Nível



Apto para
Surround



Standby
Automático



Crossover
Ajustável



Design
Discreto

DESIGN CONTEMPORÂNEO

DESIGN APRIMORADO COM UMA PERFORMANCE IMPRESSIONANTE,
SENDO UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA A SUA INSTALAÇÃO



COMBINAÇÕES PERFEITAS

COM GRAVES PROFUNDOS E DEFINIDOS, O SEU S10 COMBINA NA
PERFEIÇÃO COM TODA A GAMA DA NEXT AUDIOCOM



DOWN-FIRING E BASS REFLEX

AS TECNOLOGIAS ADOTADAS PROPORCIONAM UMA EXPERIÊNCIA DE
GRAVES PROFUNDOS E DEFINIDOS MANTENDO O SISTEMA COMPACTO



nextaudiocom.com

AMPLIFICADORES INSTALAÇÃO



A40

AMPLIFICADOR STÉREO COM BLUETOOTH



4Ω

Impedância
Mínima



Design
Discreto




Compatibilidade
Alargada



Entrada
AUX



Dimensões
Reduzidas



Design
Ultra-Fino

60W



Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 20Hz - 20kHz

Potência do Amplificador: 2 x 30W@4Ω / 2 x 20W@8Ω

THD+N: <0.1%

SNR: >82dB

Sistema de Ligação sem fios: Bluetooth 2.1 +EDR

Alcance sem Fios: 10m (32.8ft)

Entrada de Sinal Áudio: Bluetooth e Linha Stéreo (Jack Stéreo 3.5mm)

Fonte de Alimentação: ~110-240V / 50Hz-60Hz

Material da Caixa: Alumínio

Dimensões (LxAxP): 100x35x125mm (3.9 x 1.4 x 4.9")

Peso Líquido: 0.33Kg (0.73lb)

BLUETOOTH INTEGRADO

TIRE PARTIDO DA CONEXÃO BLUETOOTH PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS DE FORMA CÔMODA E PRÁTICA



DESIGN ULTRA COMPACTO

A40 É UM AMPLIFICADOR DE 60W COM UM TAMANHO ULTRA REDUZIDO PARA INCORPORAR NAS SUAS PEQUENAS E MÉDIAS INSTALAÇÕES

INTEGRAÇÃO VERSÁTIL

O A40 PERMITE QUE O INSTALE ONDE LHE FOR MAIS CONVENIENTE E PODE SER INSTALADO EM PAREDE PARA OPTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO



A200

AMPLIFICADOR STÉREO COM BLUETOOTH



320W



Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 20Hz - 20kHz

Potência do Amplificador: 2 x 160W@4Ω / 2 x 100W@8Ω

THD+N: <0.1%

SNR: >90dB

Sistema de Ligação sem fios: Bluetooth 4.1 aptX

Alcance sem Fios: 10m (32.8ft)

Entrada de Sinal Áudio: Bluetooth e Linha Stéreo (2 x RCA)

Fonte de Alimentação: ~110-240V In / 36V DC, 4.5A Out

Material da Caixa: Alumínio

Dimensões (LxAxP): 117x39x211mm (4.6 x 1.5 x 8.3")

Peso Líquido: 0.65Kg (1.43lb)

4Ω

Impedância
Mínima



Entrada
RCA




Terminais
Entrada Dourados



Dimensões
Reduzidas



Compatibilidade
Alargada



Design
Ultra-Fino

CONEXÃO FÁCIL

A INTEGRAÇÃO E CONEXÃO DO SEU A200 COM OS RESPECTIVOS PERIFÉRICOS É PRÁTICA E SIMPLES



COMPACTO E POTENTE

O A200 PERMITE-LHE TER UM AMPLIFICADOR POTENTE NUMA CAIXA COMPACTA E COM DESIGN CONTEMPORÂNEO



BLUETOOTH aptX HD & LINE INPUTS

TIRE PARTIDO DO BLUETOOTH APTX HD PARA USUFRUIR DE ALTA QUALIDADE SONORA COM O MÁXIMO DE COMODIDADE



nextaudiocom.com

MX120

AMPLIFICADOR MISTURADOR COM BLUETOOTH



Saída
100V



Compatibilidade
Alargada



Leitor
USB



Fácil
Instalação



Controlo
Remoto



Entrada
2 MICS

120W



Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 80Hz - 16kHz

Potência de Amplificação: 120W

Saída para colunas: 100V

THD+N: <0.5%

SNR: MIC:>74dB - LINE :>80dB

Sensibilidade de Entrada:

MIC: 60mV (±15mV)

LINHA: 300mV (±20mV)

Entrada de Sinal Áudio: 1 x RCA (Stereo), 1 x MIC (TS), 1 x MIC (XLR c/ Phantom) ou AUX (XLR), 1 x Line In (Conector Phoenix), 1 x 100V IN (Conector Phoenix), USB, Bluetooth

Proteções: Corrente Contínua, Sobrecarga, Curto-Circuito

Fonte Alimentação: 180V-250V/50Hz-60Hz -- 24VDC/6A

Funcionalidades Especiais: Microfone ou linha com prioridade, redução de volume automático com ativação microfone (Ducking)

Material da Caixa: Alumínio/Aço

Dimensões (LxAxP): 200x44x190mm (7.9x1.7x7.5")

Peso Líquido: 1.5kg (3.3lb)

LEITOR MULTIMÉDIA

O MX120 INCORPORA UM LEITOR MULTIMÉDIA QUE LHE PERMITE A REPRODUÇÃO E CONTROLO A PARTIR DE USB



VERSATILIDADE TOTAL

COM O MX120, PODERÁ REPRODUZIR MULTIPLAS FONTES DE SINAL COM CONTROLO DE PRIORIDADE: USB, MICROFONE, AUX E BLUETOOTH



BLUETOOTH INTEGRADO

TIRE PARTIDO DA CONEXÃO BLUETOOTH PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS DE FORMA CÓMODA E PRÁTICA



nextaudiocom.com

MX350

AMPLIFICADOR MISTURADOR 6 ZONAS



350W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 80Hz - 16kHz

Potência de Amplificação: 350W

Saída para colunas: 70V, 100V, 4Ω-16Ω

Saída de zonas 100V: 6 zonas

THD+N: <1%

SNR: MIC:>71dB - LINHA :>85dB

Sensibilidade de Entrada:

MIC: 3mV (±0.5mV)

LINHA: 300mV (±50mV)

Entrada de Sinal Áudio: 3 x RCA (Stereo), 4 x MIC (TRS), USB, Cartão SD, Rádio FM

Saída Sinal de Áudio: 1 x RCA (Stereo)

Fonte Alimentação: 220V-240V/50Hz-60Hz

Funcionalidades Especiais: Microfone com prioridade, redução de volume automático com ativação microfone (Ducking), sinalizador de chamada (Chime)

Material da Caixa: Alumínio/Aço

Dimensões (LxAxP): 483x88x338mm (19x3.5x13.3")

Peso Líquido: 16kg (35.27lb)

**ZONE
OUT**

Saída
6 Zonas



Rádio



Leitor
USB



Leitor
Cartão SD



Controlo
Remoto



Entrada
4 Mics

LEITOR MULTIMÉDIA

O MX350 INCORPORA UM LEITOR MULTIMÉDIA QUE LHE PERMITE A REPRODUÇÃO E CONTROLO A PARTIR DE USB E CARTÃO SD



6 ZONAS COM CONTROLO INDEPENDENTE

COM O MX350, PODERÁ CONTROLAR ATÉ 6 ZONAS DE FORMA COMPLETAMENTE INDEPENDENTE

OPERAÇÃO A 70V, 100V E 4-16Ω


COM O MX350, PODERÁ OPERAR A SUA INSTALAÇÃO DE 4-16Ω OU EM LINHA DE 70/100V DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE



nextaudiocom.com



COLUNAS
HOME



MODUS₂

SOUNDBAR PORTÁTIL COM BLUETOOTH



Portátil



Efeito
Subwoofer



Controlo
Remoto



Compatibilidade
Alargada



Alimentado
a Bateria



Design
Discreto

2x10W



Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão Bluetooth: v5.0

Alcance Bluetooth: 10m

Potência de Saída: 20W (2 x 10W)

Altifalantes: 2 x Altifalantes de 2" Full-Range,
2 x Radiadores Passivos (Subwoofer)

Entradas de Sinal Áudio: Bluetooth, AUX, Cartão Micro SD, USB

Frequência de Resposta: 100Hz - 20.000Hz

Capacidade da Bateria: 4000mAh

Tempo de Reprodução: 4 a 6 Horas

Tempo de Carregamento: 3 a 4 Horas

Dimensões (LxAxP): 42cm x 7.3cm x 6.5cm

Peso Líquido: 900g

SOM STÉREO IMERSIVO

OBTENHA A SENSÇÃO DA MÚSICA AO VIVO, GRAÇAS À TECNOLOGIA 3D STÉREO E AOS DOIS SUBWOOFERS DE RADIAÇÃO PASSIVA



MÃOS LIVRES

USUFUA DA FUNCIONALIDADE DE MÃOS LIVRES E EMPARELHE A MODUS₂ COM O SEU DISPOSITIVO MÓVEL USANDO BLUETOOTH

AUTONOMIA ALARGADA

UMA EXCELENTE EXPERIÊNCIA DE PORTABILIDADE ASSEGURANDO ATÉ 6 HORAS DE REPRODUÇÃO MUSICAL ONDE QUER QUE ESTEJA



nextaudiocom.com



ACTIVE + PASSIVE
15W + 15W



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altifalantes: 2 x Altifalantes Full-Range de 2.5"

Sistema Ligação Sem-fios: Bluetooth v4.0

Alcance Bluetooth: 10m

Potência Nominal: 15W + 15W

Entradas de Sinal de Áudio: Bluetooth, AUX, Óptico, USB, Cartão Micro SD

Saída de Sinal de Áudio: Saída Para Subwoofer Ou Para Outro Sistema

(Sem Filtros, Full-Range)

Presets: Rock, Pop, Jazz, Live, Club, Dance, Hall, Soft, Flat, Clássico

Controlo: Controlo Remoto IV

Fonte de Alimentação: DC 24V/2.5A

Dimensões: (LxAxP): 980 x 55 x 60mm (38.6" x 2.2" x 2.4")

Peso Líquido: 1.9Kg (4.18lb)

SB3

SOUNDBAR CONVERTÍVEL COM BLUETOOTH



2 Modos
de Operação



Controlo
Remoto



Leitor
Cartão SD



Amplificador
Incorporado



Leitor
USB



Conexão
Óptica

UTILIZAÇÃO VERSÁTIL

PODE USAR A SUA SB3 NA HORIZONTAL OU DIVIDI-LA E USÁ-LA EM 2 TORRES VERTICAIS DE FORMA A ENQUADRAR-SE NA SUA INSTALAÇÃO




SAÍDA PARA SUBWOOFER

TIRE O MÁXIMO PARTIDO DA SUA SB3, COMPLEMENTANDO-A COM O SUBWOOFER S10




CONTROLO REMOTO

COM O USO DO CONTROLADOR REMOTO, É POSSÍVEL CONTROLAR A SUA SB3 À DISTÂNCIA E SELECIONAR UM DOS 10 PRESETS DISPONÍVEIS



SOM
PORTÁTIL

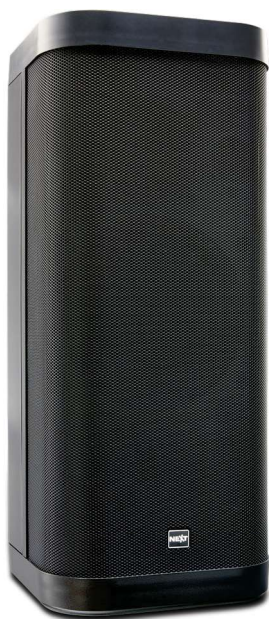

65W



Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 60Hz - 20kHz

Potência RMS: 65W

Altifalantes: 1 x Subwoofer 6"; 2 x Graves 3"; 2 x Tweeters 1"

Sistema de Ligação sem Fios: Bluetooth 4.2 + EDR + BLE

Alcance sem fios: 10m (32.8ft)

Entradas de Sinal Áudio: Bluetooth Stereo, AUX (Jack Stereo 3.5mm)

Funcionalidades Especiais: NFC, TWS, Power Bank USB 5V/2A

Tipo de Bateria: 7.4V/6600mAh Recarregável (Iões de Lítio)

Tempo de Carregamento da Bateria: 4 Horas

Tempo de Reprodução: Até 20 Horas

Dimensões (L x A x P): 178 x 425 x 178mm (7 x 16.7 x 7.3)

Peso Líquido: 4.2kg (9;3lb)

Acessórios:

- Saco Transporte para NEXT Audiocom MV3 (não incluído)

Nota: a duração de 20 horas da bateria é apenas para referência e pode variar dependendo do conteúdo musical e do seu envelhecimento após vários ciclos de carregamento.

MV3

COLUNA PORTÁTIL BLUETOOTH A BATERIA



Portátil

NFC

Fácil
Emparelhamento



Stereo
Sem Fios



Efeito
Subwoofer



Compatibilidade
Alargada



Alimentado
a Bateria

PORTÁTIL E VERSÁTIL

LEVE A SUA MV3 ONDE QUISER, GRAÇAS AO TAMANHO E PESO REDUZIDOS, PODENDO EMPARELHAR A 2ª MV3 ATRAVÉS DO TWS STEREO



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

A BATERIA DE 6600MAH (INCLUÍDA) PERMITE-LHE UMA REPRODUÇÃO MUSICAL DE ATÉ 20H, E UTILIZAÇÃO COMO POWER BANK



ELEGANTE E DISCRETA

O DESIGN DA MV3 PERMITE-LHE TER UMA COLUNA PORTÁTIL QUE FACILMENTE SE INTEGRA EM QUALQUER AMBIENTE



PORTÁTIL



nextaudiocom.com



1100W



Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 53Hz - 19.5kHz

Máximo SPL (Calculado): 124dB (Full-Space)

Cobertura Nominal (-6dB): 90°H x 60°V

Altifalante de Graves: Altifalante de 12" -- Bobine de 2"

Driver de Agudos: Driver de Agudos de 1" em Titânio -- Bobine de 1.75"

Potência Programa / Pico: 550W / 1100W

Misturador: 2 Canais

Presets: Flat, Música, Subwoofer Externo, Monitor, Voz

Alcance Bluetooth: 10m (32.8ft)

Tecnologia Amplificador: Amplificador Classe D com DSP

Conectores: Alimentação: 1 x IEC, Entrada Sinal: 2 x XLR/TRS Combo, 1 x 3.5mm

Jack, 1 x Stereo RCA, Saída Sinal: 1 x XLR

Construção: Plástico Polipropileno Reforçado

Dimensões (L x A x P): 368 x 513 x 343mm

Peso Líquido: 15.7kg

Acessórios:

- Capa Protetora para NEXT Audiodom MV12 (não incluído)

MV12

COLUNA ATIVA COM BLUETOOTH 12"



Entrada de
Instrumento



Monitor
de Palco



Entrada
RCA



5 Presets



Entrada
de Microfone



Compatibilidade
Alargada

2 CANAIS, BLUETOOTH e PRESETS

COM MISTURADOR DE 2 CANAIS E BLUETOOTH, TIRE PARTIDO DOS 5 PRESETS PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS COM QUALIDADE



UTILIZAÇÃO VERSÁTIL

A MV12 PERMITE QUE A USE NUM TRIPÉ COM DOIS AJUSTES DE INCLINAÇÃO, OU AINDA COMO MONITOR HORIZONTAL

ULTRA-COMPACTA

A MV12 É UMA COLUNA DE 12" ULTRA COMPACTA, PERMITINDO UM FÁCIL TRANSPORTE E UM DESIGN ESTÉTICAMENTE IRREPREENSÍVEL



PORTÁTIL



nextaudiocom.com